



BANDES AVICOLAS

B A N D A S A V Í C O L A S

FICHE TECHNIQUE PANNEAU DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION

Chaque panneau de refroidissement par évaporation est constitué de plusieurs fines couches ondulées de papier kraft collées en séquence inverse à des angles de 45 degrés, de sorte que chaque panneau ressemble à une structure alvéolaire, comme s'il s'agissait d'un nid d'abeilles. Le motif unique de treillis à cannelures croisées du panneau permet non seulement un mélange très orageux entre l'eau et l'air à l'intérieur de chacune de ses cellules, mais offre également un mécanisme à effet d'évaporation élevé, une faible chute de pression et une fiabilité absolue. BA peut également fabriquer des panneaux de refroidissement sur mesure, en fonction de besoins spécifiques.

Le traitement des panneaux de papier kraft avec des résines et leur imprégnation avec des substances biocides et des agents antibactériens spéciaux permet d'obtenir un produit fini d'une meilleure consistance, d'une plus grande résistance mécanique et d'une véritable autonomie. En outre, nous utilisons du papier kraft, car les molécules d'eau choisissent d'adhérer à la cellulose du papier. Il convient de souligner que sa conception ne permet pas à l'eau de s'accumuler, puisqu'elle la canalise dans l'entrée d'air, là où la plus grande quantité d'eau s'évapore.

Tous les panneaux de refroidissement par évaporation BA sont entièrement protégés contre l'exposition aux rayons UV, aux champignons et aux algues, ce qui empêche leur décomposition et garantit une durée de vie prolongée. Enfin et surtout, le papier kraft est 100% renouvelable, recyclable et biodégradable.




Angle d'écoulement de l'air

DIMENSIONS STANDARD DISPONIBLES

Hauteur	1000 / 1500 / 1800 / 2000 mm
Longueur	600 mm
Largeur	100 / 150 / 200 mm

Nous fabriquons toute mesure par commande

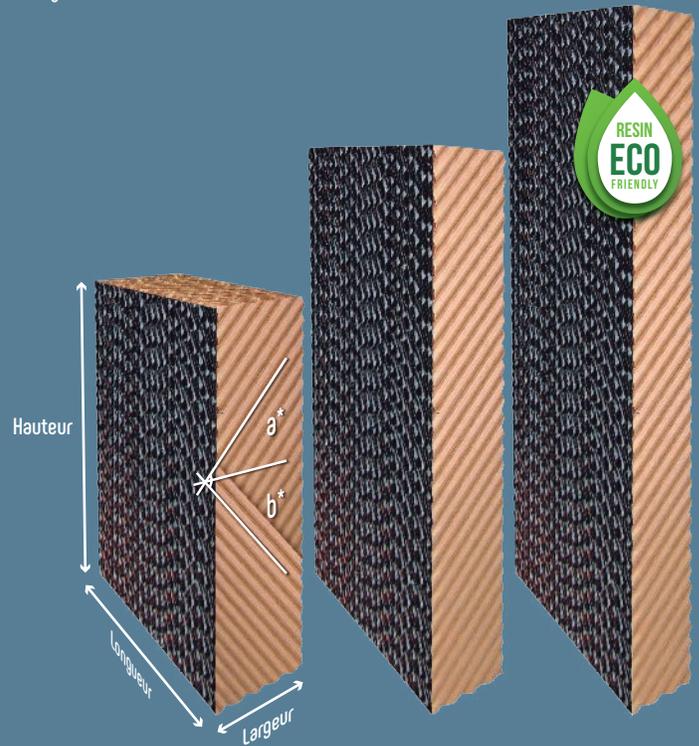

Hauteur de la cannelure (hp)

MODÈLE	hp (mm)	a*	b*
7090	7	45	45
6090	6	45	45
5090	5	45	45

a.b. Angle de la cannelure.

ESPAGNE

Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra

+34 611 642 260

+34 611 642 260

MEXIQUE

Capital Park Colotlán Bodega 77
45200 Zapopan, Jalisco

+52 33 3811 2692

+52 993 147 8430

LA COLOMBIE

Calle 15 No. 26-270
Yumbo, Valle del Cauca

+52 312 417 6716

+52 312 417 6716

EEUU

6000 Eldorado Pkwy
75033 Frisco, TX

+1 862 213 1144

+1 862 213 1144



MADE IN SPAIN
European Quality

info@bandasavicolas.com
www.bandasavicolas.com





BANDES AVICOLES

B A N D A S A V Í C O L A S


FICHE TECHNIQUE PANNEAU DE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

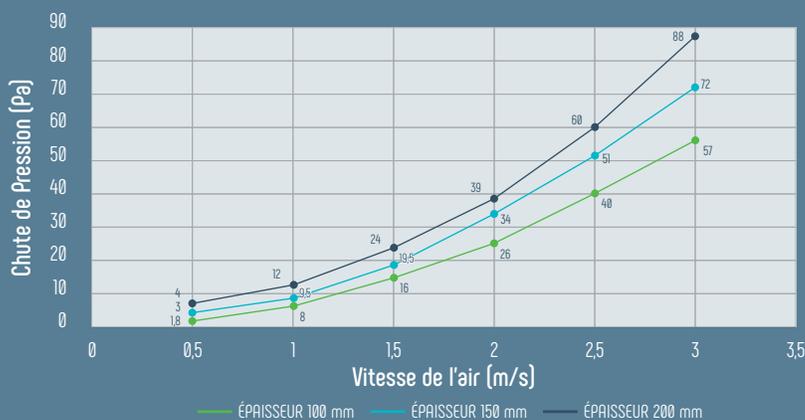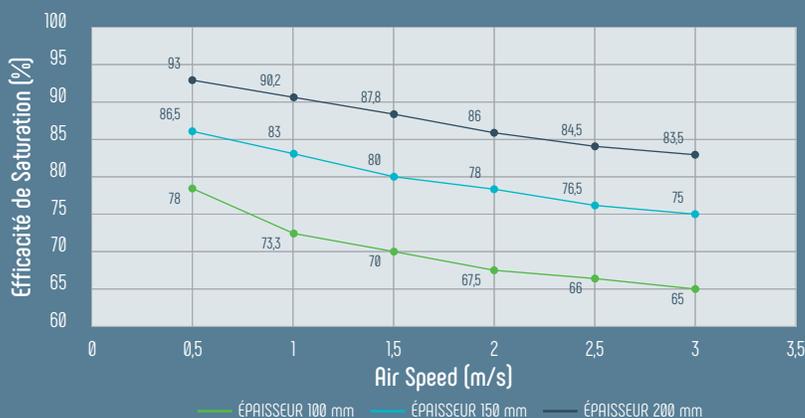

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA CONCEPTION DU PRODUIT

- Economique.
- Durable.
- Respectueux de l'environnement.
- Norme de haute qualité.
- Léger.
- Long cycle de vie
- Chute de pression basse lorsqu'il est mouillé.
- Frais de fonctionnement minimum.
- Pas d'écoulement d'eau.
- Excellentes propriétés de mouillage.
- Rapide et facile à installer.
- Auto-nettoyage.
- Fort et autosuffisant.

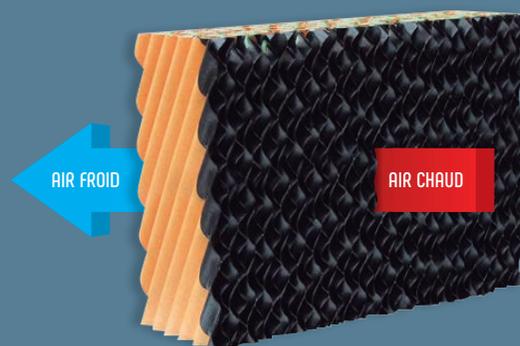

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:




Excellente
résistance
mécanique



Protection contre
les rayons UV



Protection contre
les algues, les
champignons et
les bactéries



Capable de
s'adapter et
facile à remplacer



Idéal pour
les élevages
de volailles



Efficacité
exceptionnelle de
refroidissement



Se conformer
aux normes
REACH