



BANDES AVICOLAS

B A N D A S A V Í C O L A S



FICHA TÉCNICA

DEFLECTEUR DE FUMIER DE POULE

Notre DÉFLECTEUR de Fumier de Poule est fait d'un copolymère de polypropylène à haute ténacité, offrant une plus grande résistance à l'élongation que les autres produits concurrents. La matière première pure de haute qualité - MOPLÉN EP440G - que nous utilisons provient de LyondellBasell, l'une des plus grandes entreprises de plastique, de produits chimiques et de raffinage au monde.

En tant qu'entreprise leader dans la production de bandes transporteuses, nous fabriquons des bandes de toutes largeurs - jusqu'à 60 cm - et épaisseurs - 0,8 -1 mm. C'est pourquoi la BA occupe une position privilégiée, car elle peut de toutes sortes de cages de poules pondeuses sur le marché. Tout comme il est important de noter que nos deux productions expérimentées les opérateurs et notre usine de fabrication développent des produits finis qui répondront à vos propres spécifications. Ces les produits peuvent être fabriqués avec ou sans oeilletons fixes.

Toutes les bandes que nous fabriquons ont reçu un traitement contre les rayons UV. Toutefois, il est déconseillé de laisser les bandes des rangées latérales des poulaillers à parois ouvertes directement exposées aux effets du soleil, sans rideaux ni écran solaire, car une exposition directe et continue aux rayons du soleil peut entraîner leur vieillissement prématuré.

Nos déflecteurs de fumier de poule sont uniquement blancs. Afin de répondre aux besoins de chaque client, des déflecteurs noirs sont également disponibles pour un coût supplémentaire.

BA fabrique et assemble toutes ses bandes pour les pondeuses dans l'Espagne se conforme pleinement à la législation européenne.

Nos entrepôts et centres de distribution sont situés à Pampelune, en Espagne, et à Guadalajara, au Mexique. En tant que fabricants et fournisseurs professionnels de rouleaux géants de bandes transporteuses, nous pouvons couper votre bande transporteuse à l'équerre à des dimensions précises avant de quitter notre usine de production. Nous la fabriquons. Nous la stockons. Enfin, nous pouvons l'expédier dans des délais très courts si nécessaire!

Moplen EP440G:
Polypropylène, copolymère d'impact

ESPAGNE

Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra
☎ +34 611 642 260
📞 +34 611 642 260

MEXIQUE

Capitall Park Colotlán, carretera
Colotlán Km. 1.5, Núm. Ext. 1460
Int. 77, 45200. Zapopan, Jal. México
☎ +52 33 3811 2692
📞 +52 993 147 8430

COLOMBIE

Calle 15 No. 26-270
Yumbo, Valle del Cauca
☎ +57 312 4176716
📞 +57 312 4176716

ÉTATS-UNIS

6000 Eldorado Pkwy
75033 Frisco, TX
☎ +1 862 213 1144
📞 +1 862 213 1144



BANDES AVICOLAS

BANDAS AVICOLAS





FICHA TÉCNICA

DEFLECTEUR DE FUMIER DE POULE

Description du produit:

Moplen EP440G est un copolymère hétérophasique nucléé spécialement développé pour les applications d'extrusion. Le Moplen EP440G présente une grande rigidité, et des propriétés d'impact environnemental très élevées à température ambiante et en dessous de zéro, une bonne stabilité dimensionnelle, une excellente résistance au fluage et à la déformation. Les principales applications du Moplen EP440G sont le thermoformage, le carton ondulé et le moulage par extrusion-soufflage.

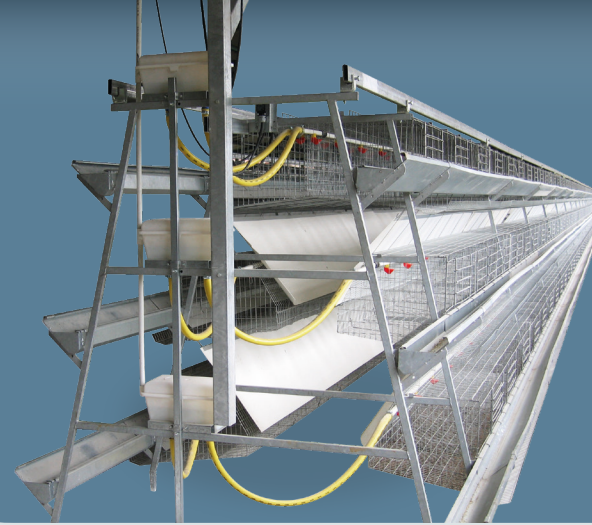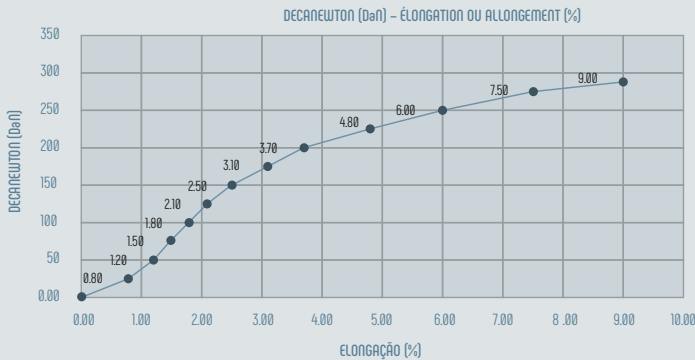

Caractéristiques du produit

Caractéristiques typiques du produit	Méthode d'évaluation	Valeur	Unité
Physiques			
Densité – Gravité Spécifique	ASTM D 792	0.9	g/cm ³
Indice de Fluidité (230 C / 2.16 kg)	ASTM D 1238	1.3	g/10 min
Note: ASTM D1238L			
Mécaniques			
Module de Flexion	ASTM D 790	13500	kg/cm ²
Résistance à la traction	ASTM D 638	300	kg/cm ²
Allongement en traction à la limite élastique	ASTM D 638	9	%
Impact			
Choc Izod entaillé (23 °C)	ASTM D 256t	75	kg-cm/cm
(-20 °C)		8	kg-cm/cm
Autres caractéristiques			
Brillance à 60 °C, DIN 67530		65 %	

ESPAGNE

Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra
+34 611 642 260
+34 611 642 260

MEXIQUE

Capitahl Park Colotlán, carretera
Colotlán Km. 1.5, Núm. Ext. 1460
Int. 77, 45200. Zapopan, Jal. México
+52 33 3811 2692
+52 993 147 8430

COLOMBIE

Calle 15 No. 26-270
Yumbo, Valle del Cauca
+57 312 4176716
+57 312 4176716

ÉTATS-UNIS

6000 Eldorado Pkwy
75033 Frisco, TX
+1 862 213 1144
+1 862 213 1144